


RH 500-3



WE PUT CONCRETE INTO SHAPE

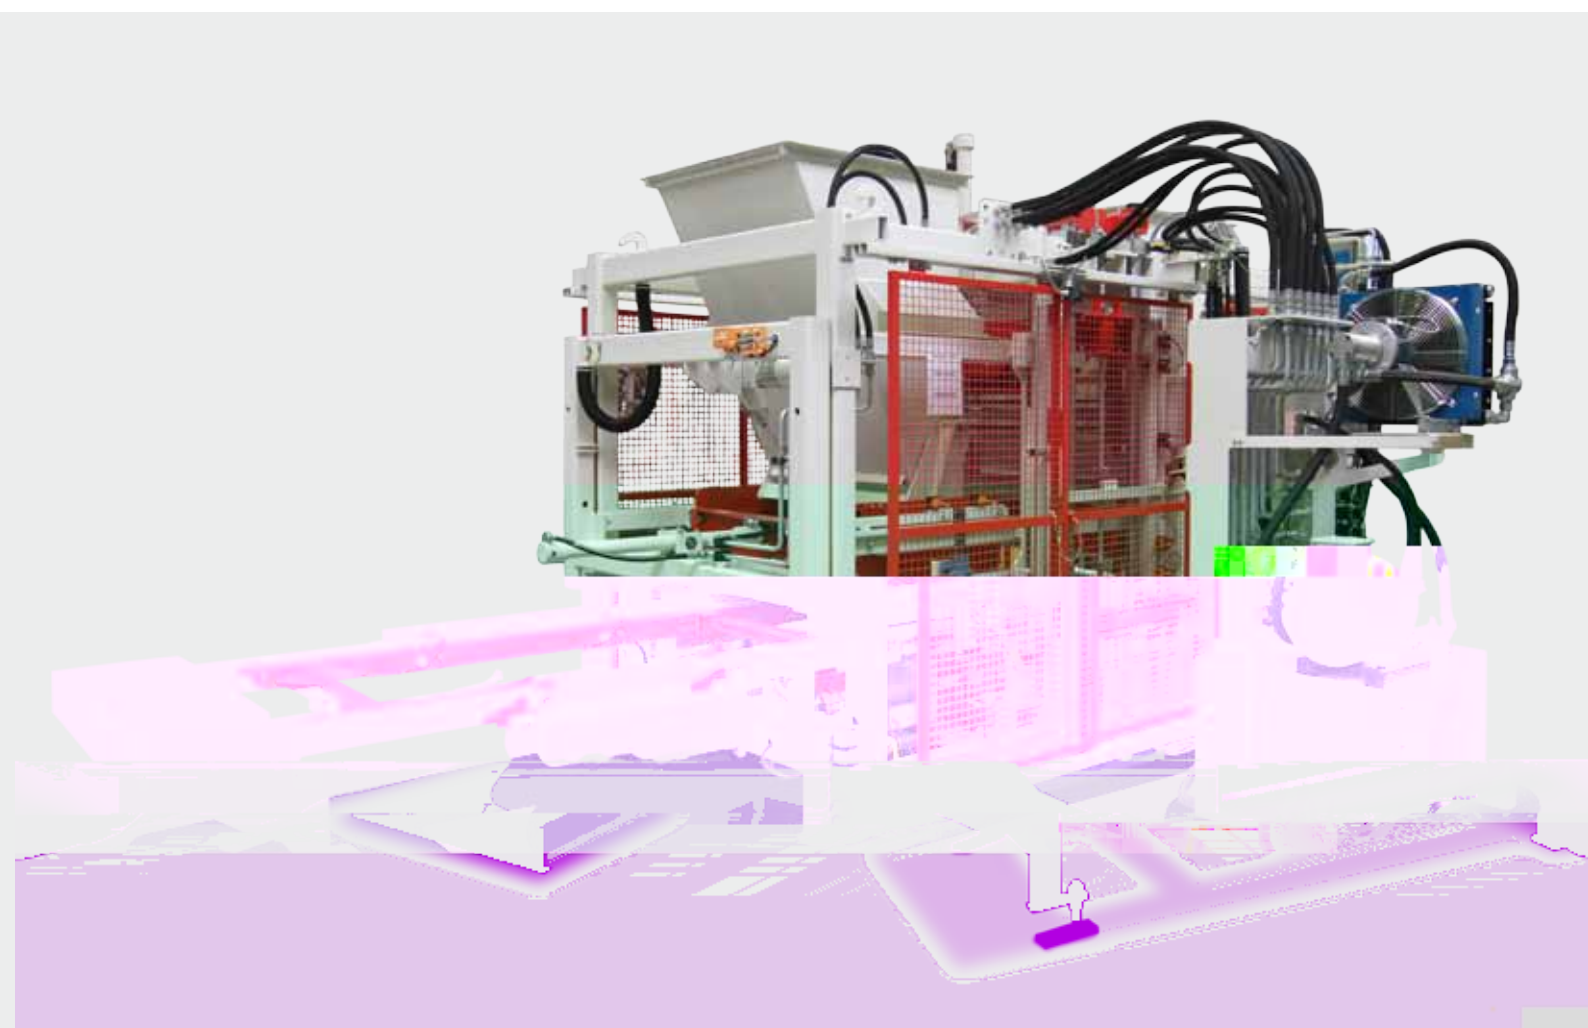

Kompakte Bauweise - breites Sortiment

Das LT 500-3 ist eine kompakte, aber dennoch sehr leistungsstarke Maschine. Es ist in verschiedenen Ausführungen erhältlich, die sich in der Länge und der Breite unterscheiden. Die Länge reicht von 1.200 bis 1.700 mm, die Breite von 620 bis 670 mm. Die Maschine ist für die Verarbeitung von Materialien mit einer Dicke von 25 bis 300 mm geeignet. Die maximale Leistung beträgt 17 kW. Die Maschine ist sehr flexibel und kann für verschiedene Aufgaben eingesetzt werden. Sie ist auch sehr leicht zu bedienen und wartungsfreundlich.

Technische Daten*


Länge (mm)		1.200	670
Breite (mm)		1.100	620
Dicke (mm)		25	
Leistung (kW)		300	
Länge (mm)		7.700	
10 20 6	17	17	
	8	863	
	30	30	
10 20 6	22	22	
	8	667	
	30	30	
20 40 20	20	20	
	8	6.120	
	5	5	




LT 500-3



LT 500-3 (1.200 mm)

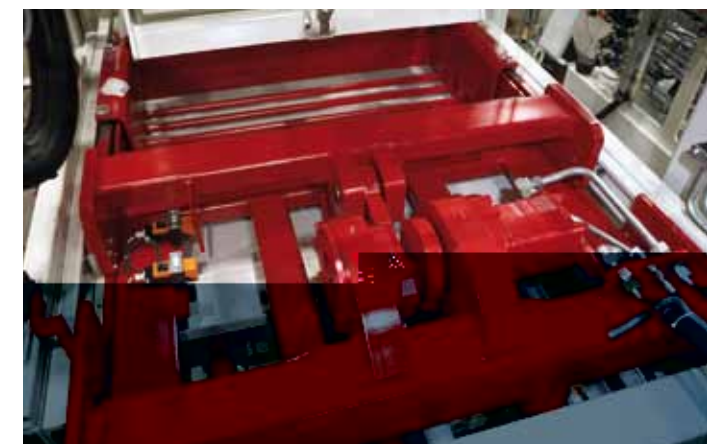

LT 500-3 (1.100 mm)

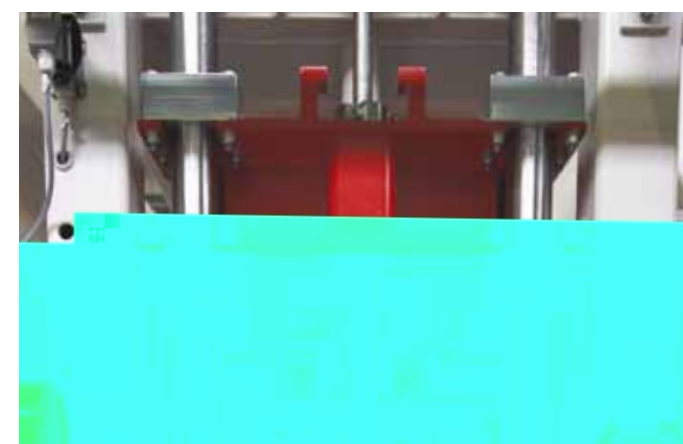

LT 500-3 (1.100 mm)



LT 500-3 (1.100 mm)

Semiautomatische Produktion mit Gabelstaplergestellen

1. Leertrommel
2. Gabelstaplergestell
3. Förderband
4. Gabelstapler
5. Gabelstapler
6. Gabelstapler



